

Friofilm



FRIOFILM es una película de PVC transparente diseñada para aislar temperatura ambiente y bajas temperaturas hasta -25°C. El de color amarillo es apto para repeler insectos.

Ancho de 15 - 20 - 30 cm x 2 mm


FRIOFILM contiene filamentos, los cuales le brindan mínimo encogimiento con el tiempo y una alta resistencia al rasgado. Igualmente está diseñada para mantener su flexibilidad a bajas temperaturas.

Ventajas

- Transparencia.
- Flexibilidad.
- Fácil instalación.
- Ahorro de energía.
- Protección contra rayos UV.
- Durabilidad.
- Resistencia al rasgado.
- Buena presentación.
- Resistencia a los disolventes.
- Fácil limpieza.

Aplicaciones

- Puertas de bastante tráfico.
- Puertas para cuarto frío.
- Control de ruido.
- Control de corrientes de aire.
- Control de temperatura.
- Separación de áreas
- Aislamiento de áreas contaminantes.

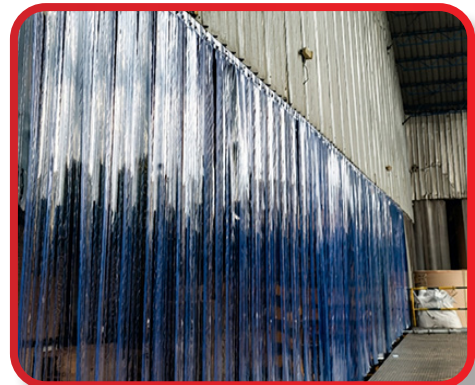

Propiedades físicas


FRIOFILM

ANCHO	15 cms	30 cm
CALIBRE (+/- 10%) 2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
RENDIMIENTO	0.38 Kg/ml	0.76 Kg/m


Propiedades mecánicas

FRIOFILM


TEMPERATURAS DE TRABAJO	-30 °C a 60°C
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	27 Kg/cm
RESISTENCIA AL RASGADO	10 Kg-F
ELONGACIÓN	500%

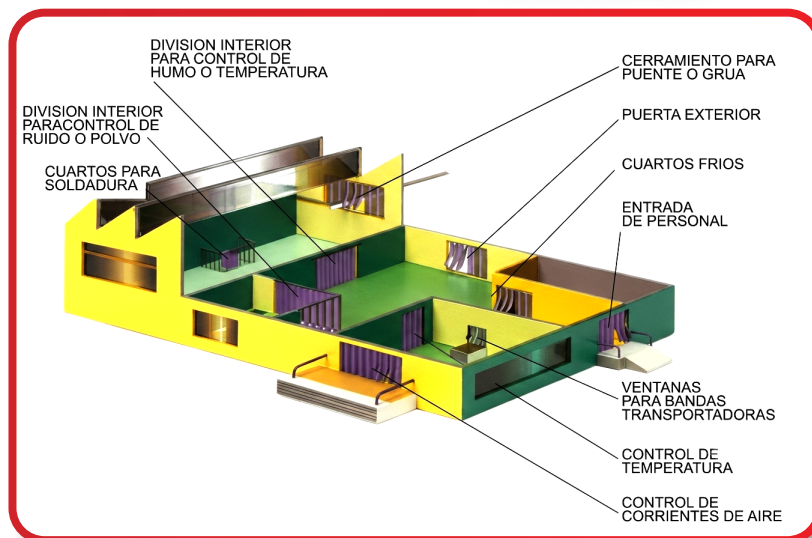


La instalación de FrioFilm es muy fácil. Sólo debe tomar tiras de 15 o 30 cm y traslaparlas 2/3 partes en puertas con corrientes de aire bajas o normales, o traslapar completamente en puertas con corrientes de aire fuertes.

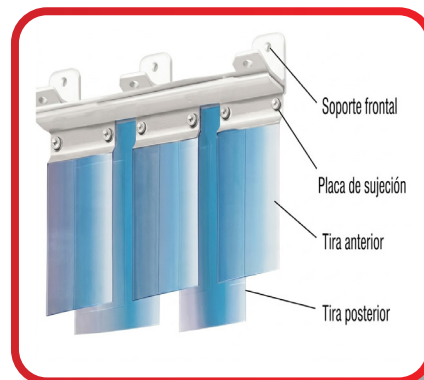

TRASLAPE AL 50 %



TRASLAPE AL 75 %



Según se observa en la gráfica, las tiras son sujetadas por pares con tornillos o remaches a platinas cortas, que a su vez son ancladas en una platina longitudinal de aluminio o acero.

INDICACIONES DE LIMPIEZA

La película debe limpiarse con jabones neutros regularmente para mantener su excelente apariencia por mayor tiempo. Evite el contacto con disolventes como gasolina, acetato de etilo, thinners.





¡Contáctenos!

¿ Necesita una asesoría personalizada?

¿ Tiene dudas o inquietudes respecto a nuestros servicios?

Comuníquese con nosotros para poder asesorarle de una forma precisa y oportuna.

Teléfono: **4340971**

Celulares: **310 8129696 - 316 4736033**

Transv. 76C Bis No. 80-49 - Barrio La Palestina

E-mail: aseiventas@gmail.com

Sitio web: www.asei-ingenieria.com

Bogotá - Colombia

